


Аэратор ПАМ

Аэратор ПАМ — крышный осевой аэратор для естественной и механической вытяжной вентиляции производственных зданий. Три типоразмера, поворотное и неповоротное исполнение.


Технические характеристики

Характеристика	ПАМ-18	ПАМ-24	ПАМ-32
Производительность, м³/час	18 000	24 000	32 000
Синхронная скорость вращения электродвигателя, об/мин	1000	1 500	1 500
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	2,2	4	5,5
Полное давление (Pv), Па (при Tвоздуха ~20°С)	256	265	285
Диаметр рабочего колеса, мм	800	800	800
Номинальное напряжение питающей электросети, В	380	380	380
Максимальный расход воды, л/час	30	30	30
Максимальный расход сжатого воздуха, м³/час	140	140	140
Наружный диаметр штуцеров для подачи воды и воздуха, мм	12	12	12
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Масса, кг	157,5	142	151


Габаритные и присоединительные размеры

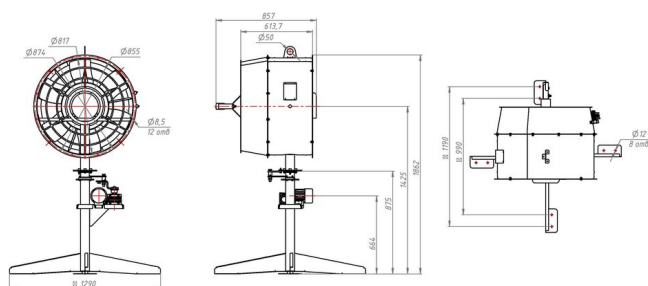


Аэратор ПАМ №18

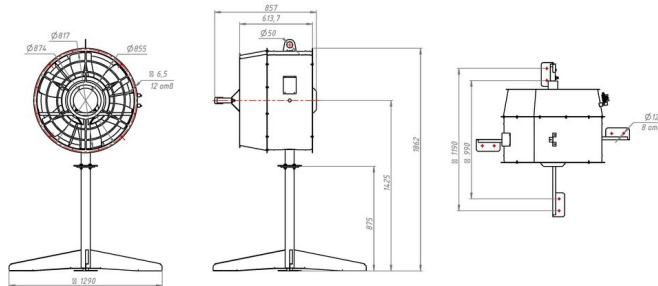


Аэратор ПАМ №18

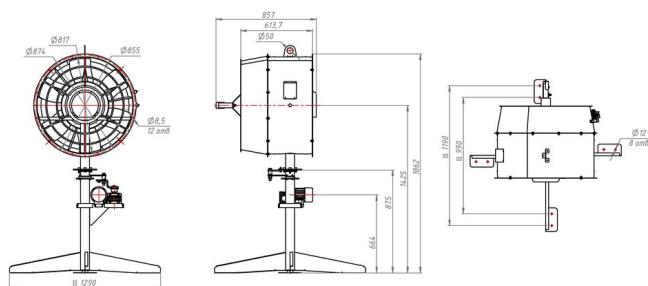


Аэратор ПАМ №24

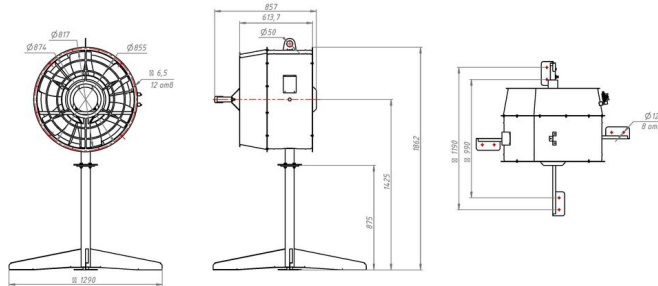

Аэратор ПАМ №24

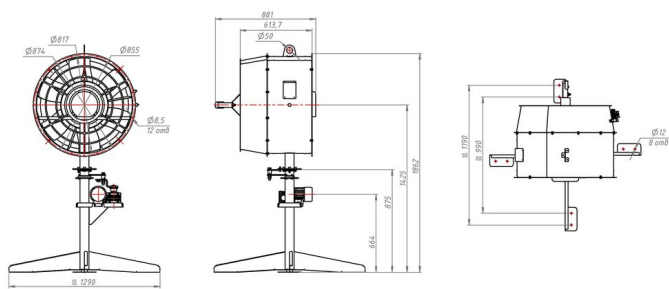

Аэратор ПАМ №32

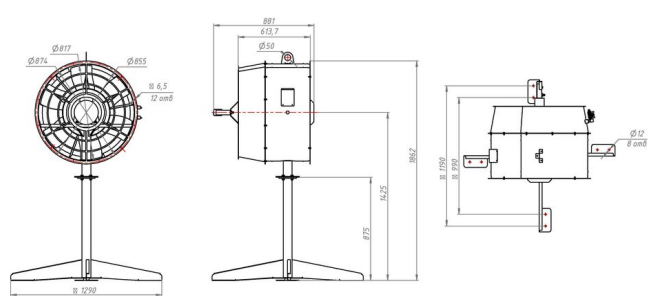

Аэратор ПАМ №32

ООО «ВЕНТАР-С» · ventar-s.ru · +7 (495) 940-24-15 · info@ventar-s.ru

Технические данные приведены по документации завода-изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления.