

Вентилятор ВР 600

Индустриальные радиальные вентиляторы ВР 600 высокого давления для технологических установок, систем пылеудаления и пневмотранспорта.

Технические характеристики


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№4	2 000	2,2	1 737	3 960	581	1 050
	2 240	2,2	1 945	4 436	728	1 317
	2 480	2,2	2 154	4 911	893	1 615
	2 650	3	2 302	5 248	1 019	1 844
	2 820	3	2 449	5 584	1 154	2 088
	2 960	4	2 571	5 861	1 272	2 300
№4,5	2 000	4	2 473	5 639	735	1 329
	2 240	4	2 770	6 316	922	1 667
	2 480	4	3 067	6 992	1 130	2 044
	2 700	5,5	3 339	7 613	1 339	2 422
	2 820	5,5	3 487	7 951	1 461	2 642
	2 960	7,5	3 660	8 346	1 610	2 911
№5	1 800	5,5	3 053	6 962	735	1 329
	2 000	5,5	3 393	7 735	907	1 641
	2 240	5,5	3 800	8 663	1 138	2 058
	2 500	7,5	4 241	9 669	1 418	2 564
	2 700	11	4 580	10 443	1 653	2 990
	2 900	11	4 919	11 216	1 907	3 450
№5,6	1 600	4	3 813	8 694	728	1 317
	1 800	4	4 290	9 781	922	1 667
	2 000	5,5	4 766	10 867	1 138	2 058
	2 240	11	5 338	12 171	1 428	2 582
	2 500	11	5 958	13 584	1 778	3 216
	2 700	15	6 435	14 671	2 074	3 751
	2 940	18,5	7 007	15 975	2 459	4 448

Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№6,3	1 400	7,5	4 751	10 831	706	1 276
	1 800	7,5	6 108	13 926	1 167	2 110
	2 000	11	6 787	15 473	1 440	2 605
	2 240	15	7 601	17 330	1 807	3 268
	2 500	22	8 483	19 342	2 250	4 070
	2 780	30	9 433	21 508	2 783	5 033
	2 960	37	10 044	22 901	3 155	5 706
№7,1	1 280	7,5	6 217	14 175	749	1 355
	1 600	11	7 771	17 718	1 171	2 117
	1 900	18,5	9 228	21 041	1 651	2 986
	2 150	30	10 443	23 809	2 114	3 823
	2 350	30	11 414	26 024	2 526	4 568
	2 550	45	12 385	28 239	2 974	5 378
	2 800	55	13 600	31 007	3 586	6 485
	2 960	75	14 377	32 779	4 007	7 247
№8	1 120	15	7 782	17 743	728	1 317
	1 400	15	9 727	22 178	1 138	2 058
	1 600	18,5	11 117	25 347	1 486	2 688
	1 800	30	12 507	28 515	1 881	3 402
	2 000	45	13 896	31 683	2 323	4 200
	2 240	55	15 564	35 485	2 913	5 269
	2 500	75	17 370	39 604	3 629	6 563
	2 960	110	20 566	46 891	5 087	9 201
№9	1 100	22	10 882	24 811	889	1 608
	1 280	22	12 663	28 871	1 204	2 178
	1 470	30	14 543	33 157	1 588	2 872
	1 650	37	16 323	37 217	2 001	3 618
	1 800	45	17 807	40 601	2 381	4 306
	2 000	75	19 786	45 112	2 939	5 316
	2 240	90	22 160	50 525	3 687	6 669
	2 500	132	24 732	56 390	4 593	8 307
№10	1 000	37	13 571	30 941	907	1 641
	1 280	37	17 370	39 604	1 486	2 688
	1 470	45	19 949	45 483	1 960	3 546
	1 800	75	24 427	55 693	2 939	5 316
	2 210	160	29 991	68 379	4 431	8 014
	2 960	400	40 169	91 585	7 949	14 376


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№11,2	900	22	17 159	39 123	922	1 667
	1 240	45	23 641	53 902	1 750	3 165
	1 500	75	28 598	65 204	2 561	4 631
	1 800	132	34 318	78 245	3 687	6 669
	2 000	200	38 131	86 939	4 552	8 233
	2 210	315	42 135	96 068	5 558	10 053
	2 500	355	47 664	108 674	7 113	12 864

Производительность и полное давление указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.


Габаритные и присоединительные размеры

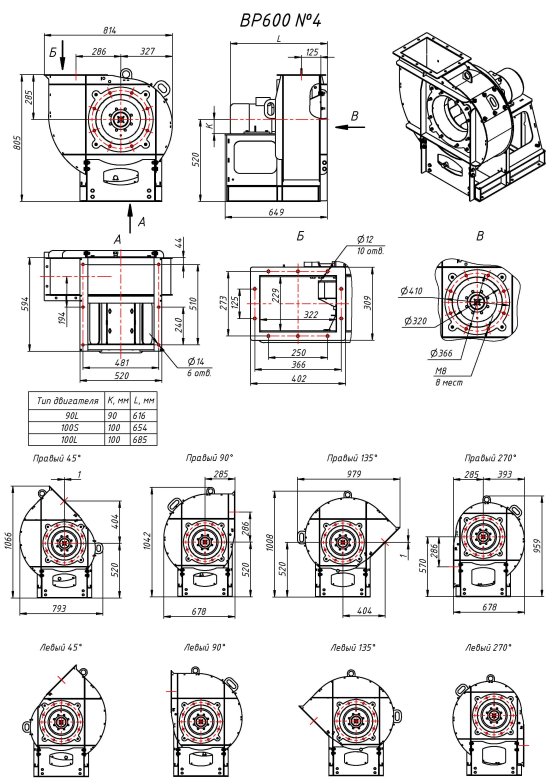



Индустриальный вентилятор BP 600 №4

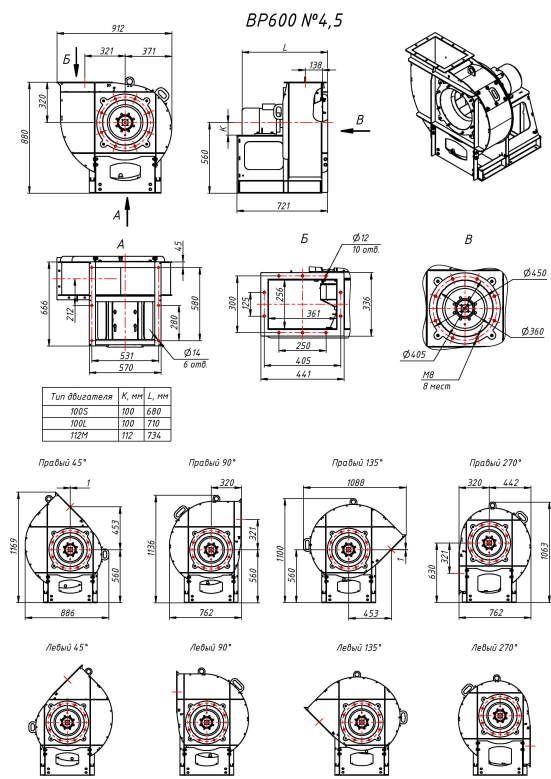


Индустриальный вентилятор BP 600 №4,5

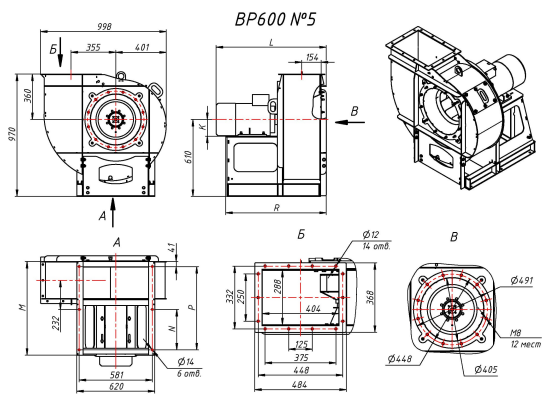

Тип двигателя	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	R, мм
112M	112	764	643	220	560	798
132M	132	874	768	345	685	923
160S	160	950	768	345	685	923
160M	160	1050	768	345	685	923

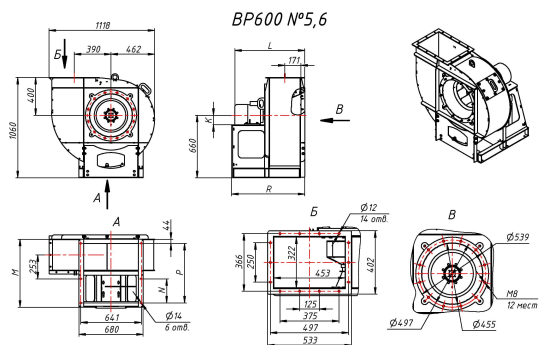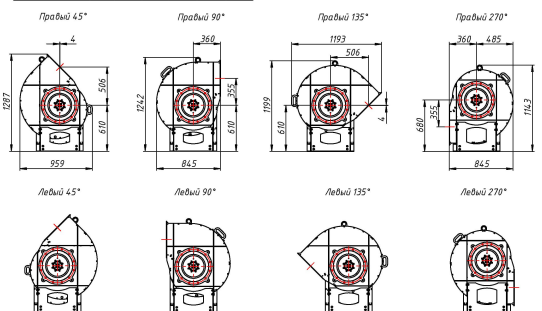


Тип двигателя	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	R, мм
100S	100	740	719	255	630	774
100L	100	740	719	255	630	774
112M	112	795	719	255	630	774
160S	160	982	860	395	770	915
160M	160	1037	860	395	770	915
180S	180	1022	860	395	770	915
180M	180	1082	860	395	770	915


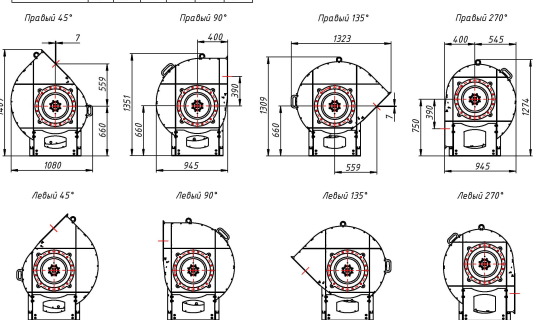


Индустриальный вентилятор BP 600 №5


Индустриальный вентилятор BP 600 №5,6

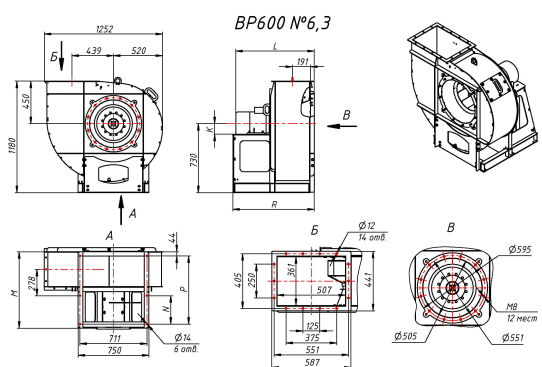

Тип двигателя	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	R, мм
112M	112	831	807	300	720	962
160S	160	1020	965	460	880	1020
180M	180	1118	965	460	880	1020
200M	200	1218	965	460	880	1020
200L	200	1218	965	460	880	1020

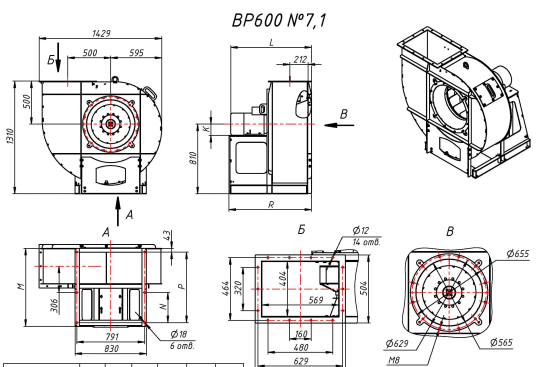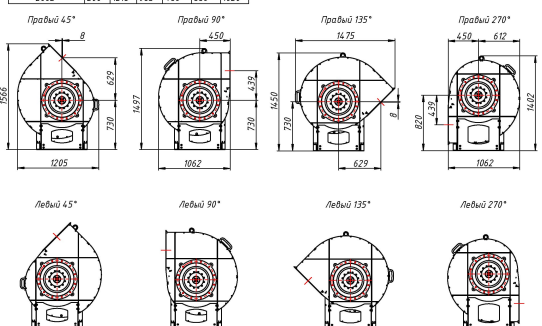

Тип двигателя	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	R, мм
132S	132	940	906	350	820	961
132M	132	980	906	350	820	961
160M	160	1097	906	350	820	961
225M	225	1321	1083	530	1000	1138
250S	250	1381	1083	530	1000	1138
250M	250	1381	1154	600	1070	1209

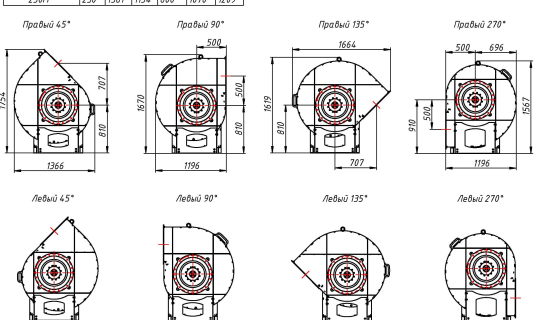


Индустриальный вентилятор BP 600 №6,3


Индустриальный вентилятор BP 600 №7,1




Аэродинамические характеристики

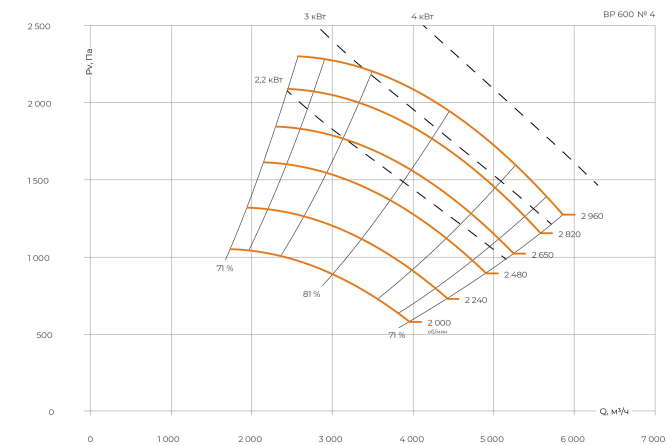


Индустриальный вентилятор BP 600 №4

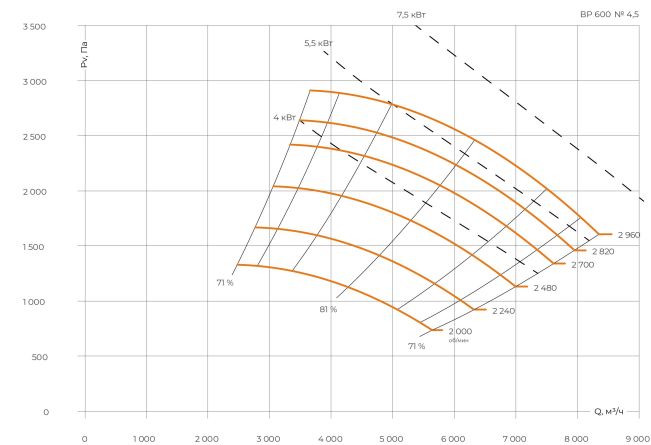


Индустриальный вентилятор BP 600 №4,5

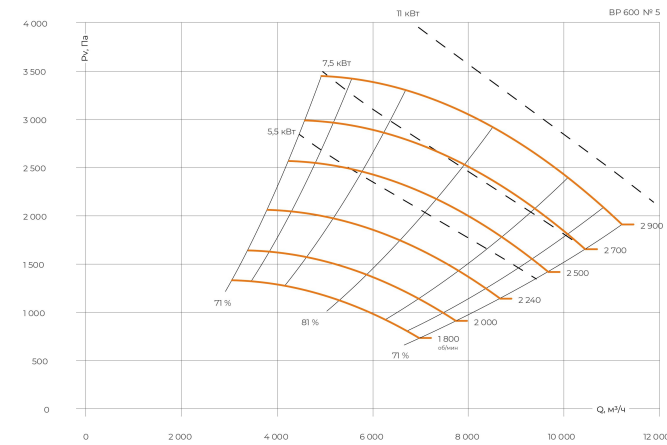


Индустриальный вентилятор BP 600 №5

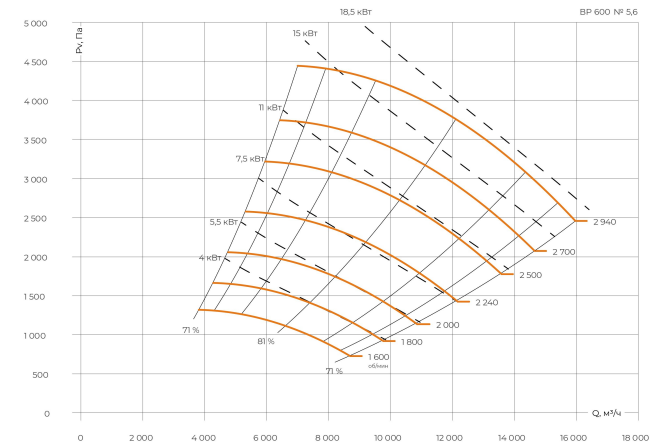


Индустриальный вентилятор BP 600 №5,6

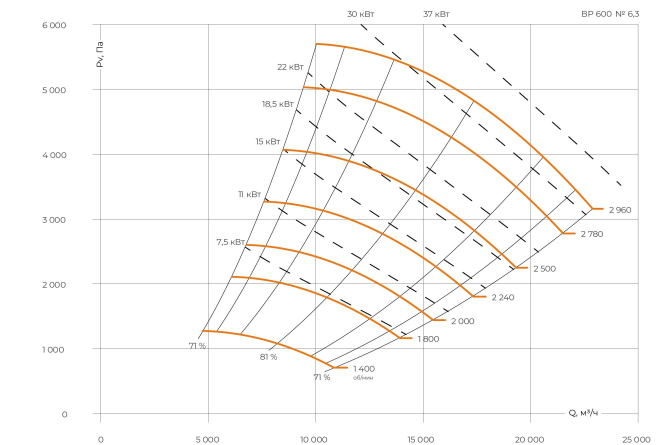


Индустриальный вентилятор BP 600 №6,3

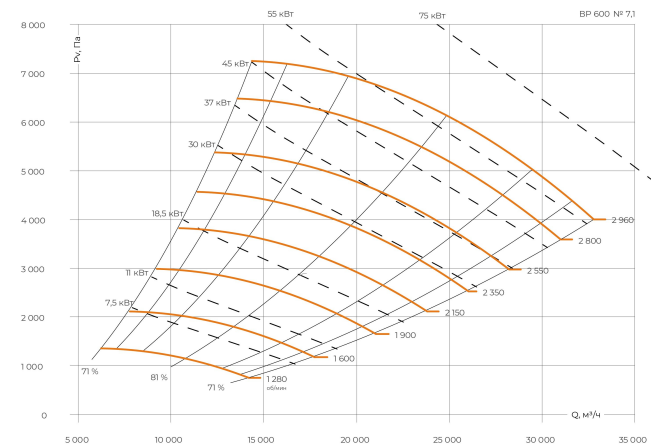


Индустриальный вентилятор BP 600 №7,1

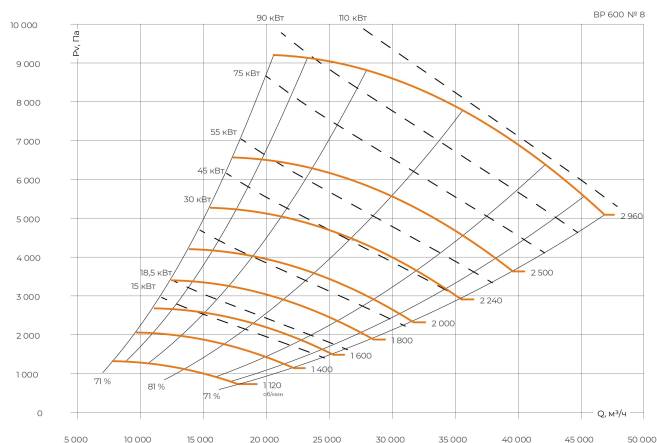


Индустриальный вентилятор BP 600 №8

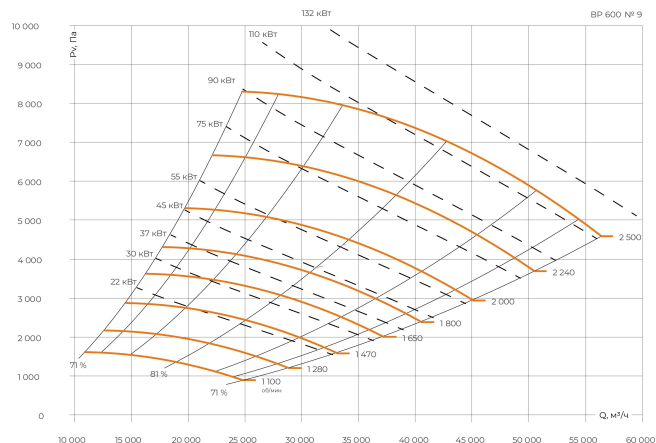

Индустриальный вентилятор BP 600 №9

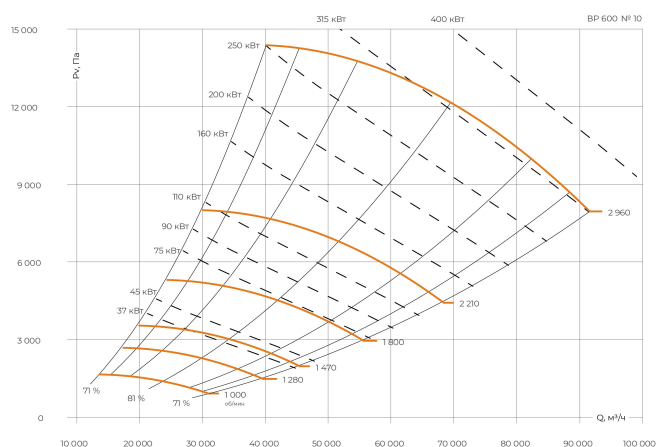

Индустриальный вентилятор BP 600 №10

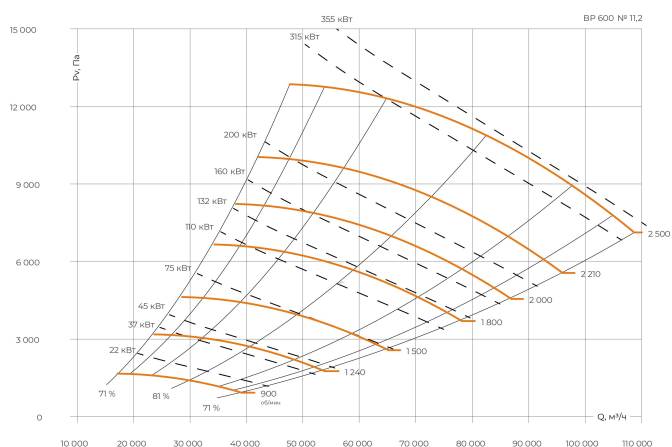

Индустриальный вентилятор BP 600 №11,2

ООО «ВЕНТАР-С» · ventar-s.ru · +7 (495) 940-24-15 · info@ventar-s.ru

Технические данные приведены по документации завода-изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления.